
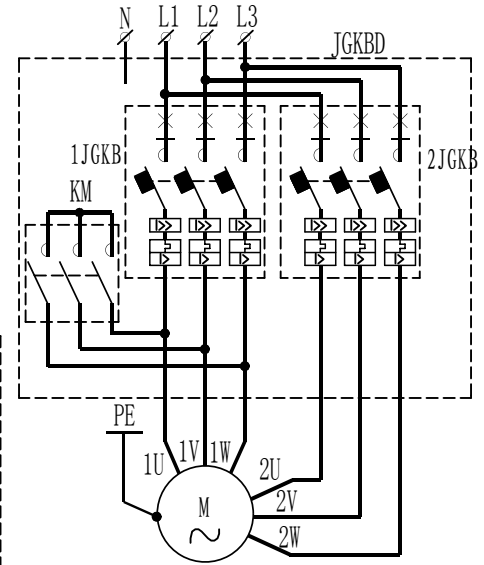


I-110 '100 '01

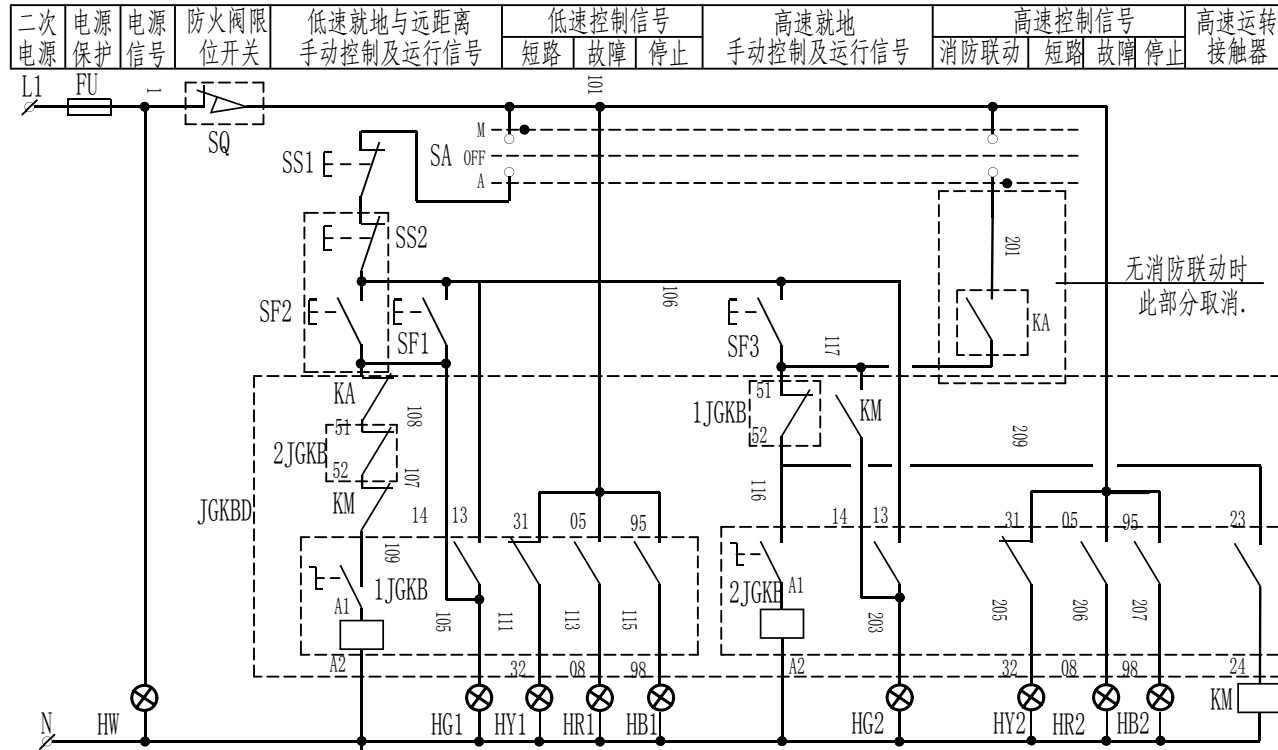

N	N	L1	1	101	106	201	105	117	111	113	115	203	205	206	207	+24V	-24V		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- 注：1. 本图适用于正常工作时低速运行作为排风使用，采用就地检修手控和远距离控制；高速运行作为排烟使用，采用就地检修手控和消防联动控制为消防联动常开。
2. 无消防联动时KA已取消
3. 高速排烟使用的控制保护器(2JGKB)，高速排烟使用的控制保护器(2JGKB)，过流只报警不跳闸，短路时跳闸的功能。
4. SQ为防火阀限位开关，其280 C动作后，设备停止运行
5. 外引高低速启、停按钮组可在箱面上或墙壁上安装

序号	符号	名称	型号及规格	数量	备注
1	FU	熔断器	RT18-32X/4A	1	带熔断指示
2	SA	转换开关	LW5-16D0413/2	1	
3	JGKB	双速控制器	JGKB-□□□□□□□□	1	
4	HG1.2	绿色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	2	按需要增减
5	HR1.2	红色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	2	按需要增减
6	HB1.2	蓝色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	2	按需要增减
7	HY1.2	黄色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	2	按需要增减
8	HW	白色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	1	按需要增减
9	SF2.3SS2.3	高低速启、停按钮	LAY3 (1常开1常闭)	4	红绿各二
10	SF1 SS1		工程设计决定	1	

				双速电动机运转控制				温州江光电气科技有限公司			
				电路图				JGKB			
				图样标记				JG. 001. 071-1			
				重量							
				比例							
				共 1 页				第 1 页			

通(借)用件登记

描 写

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期